ENECO LIFE

ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

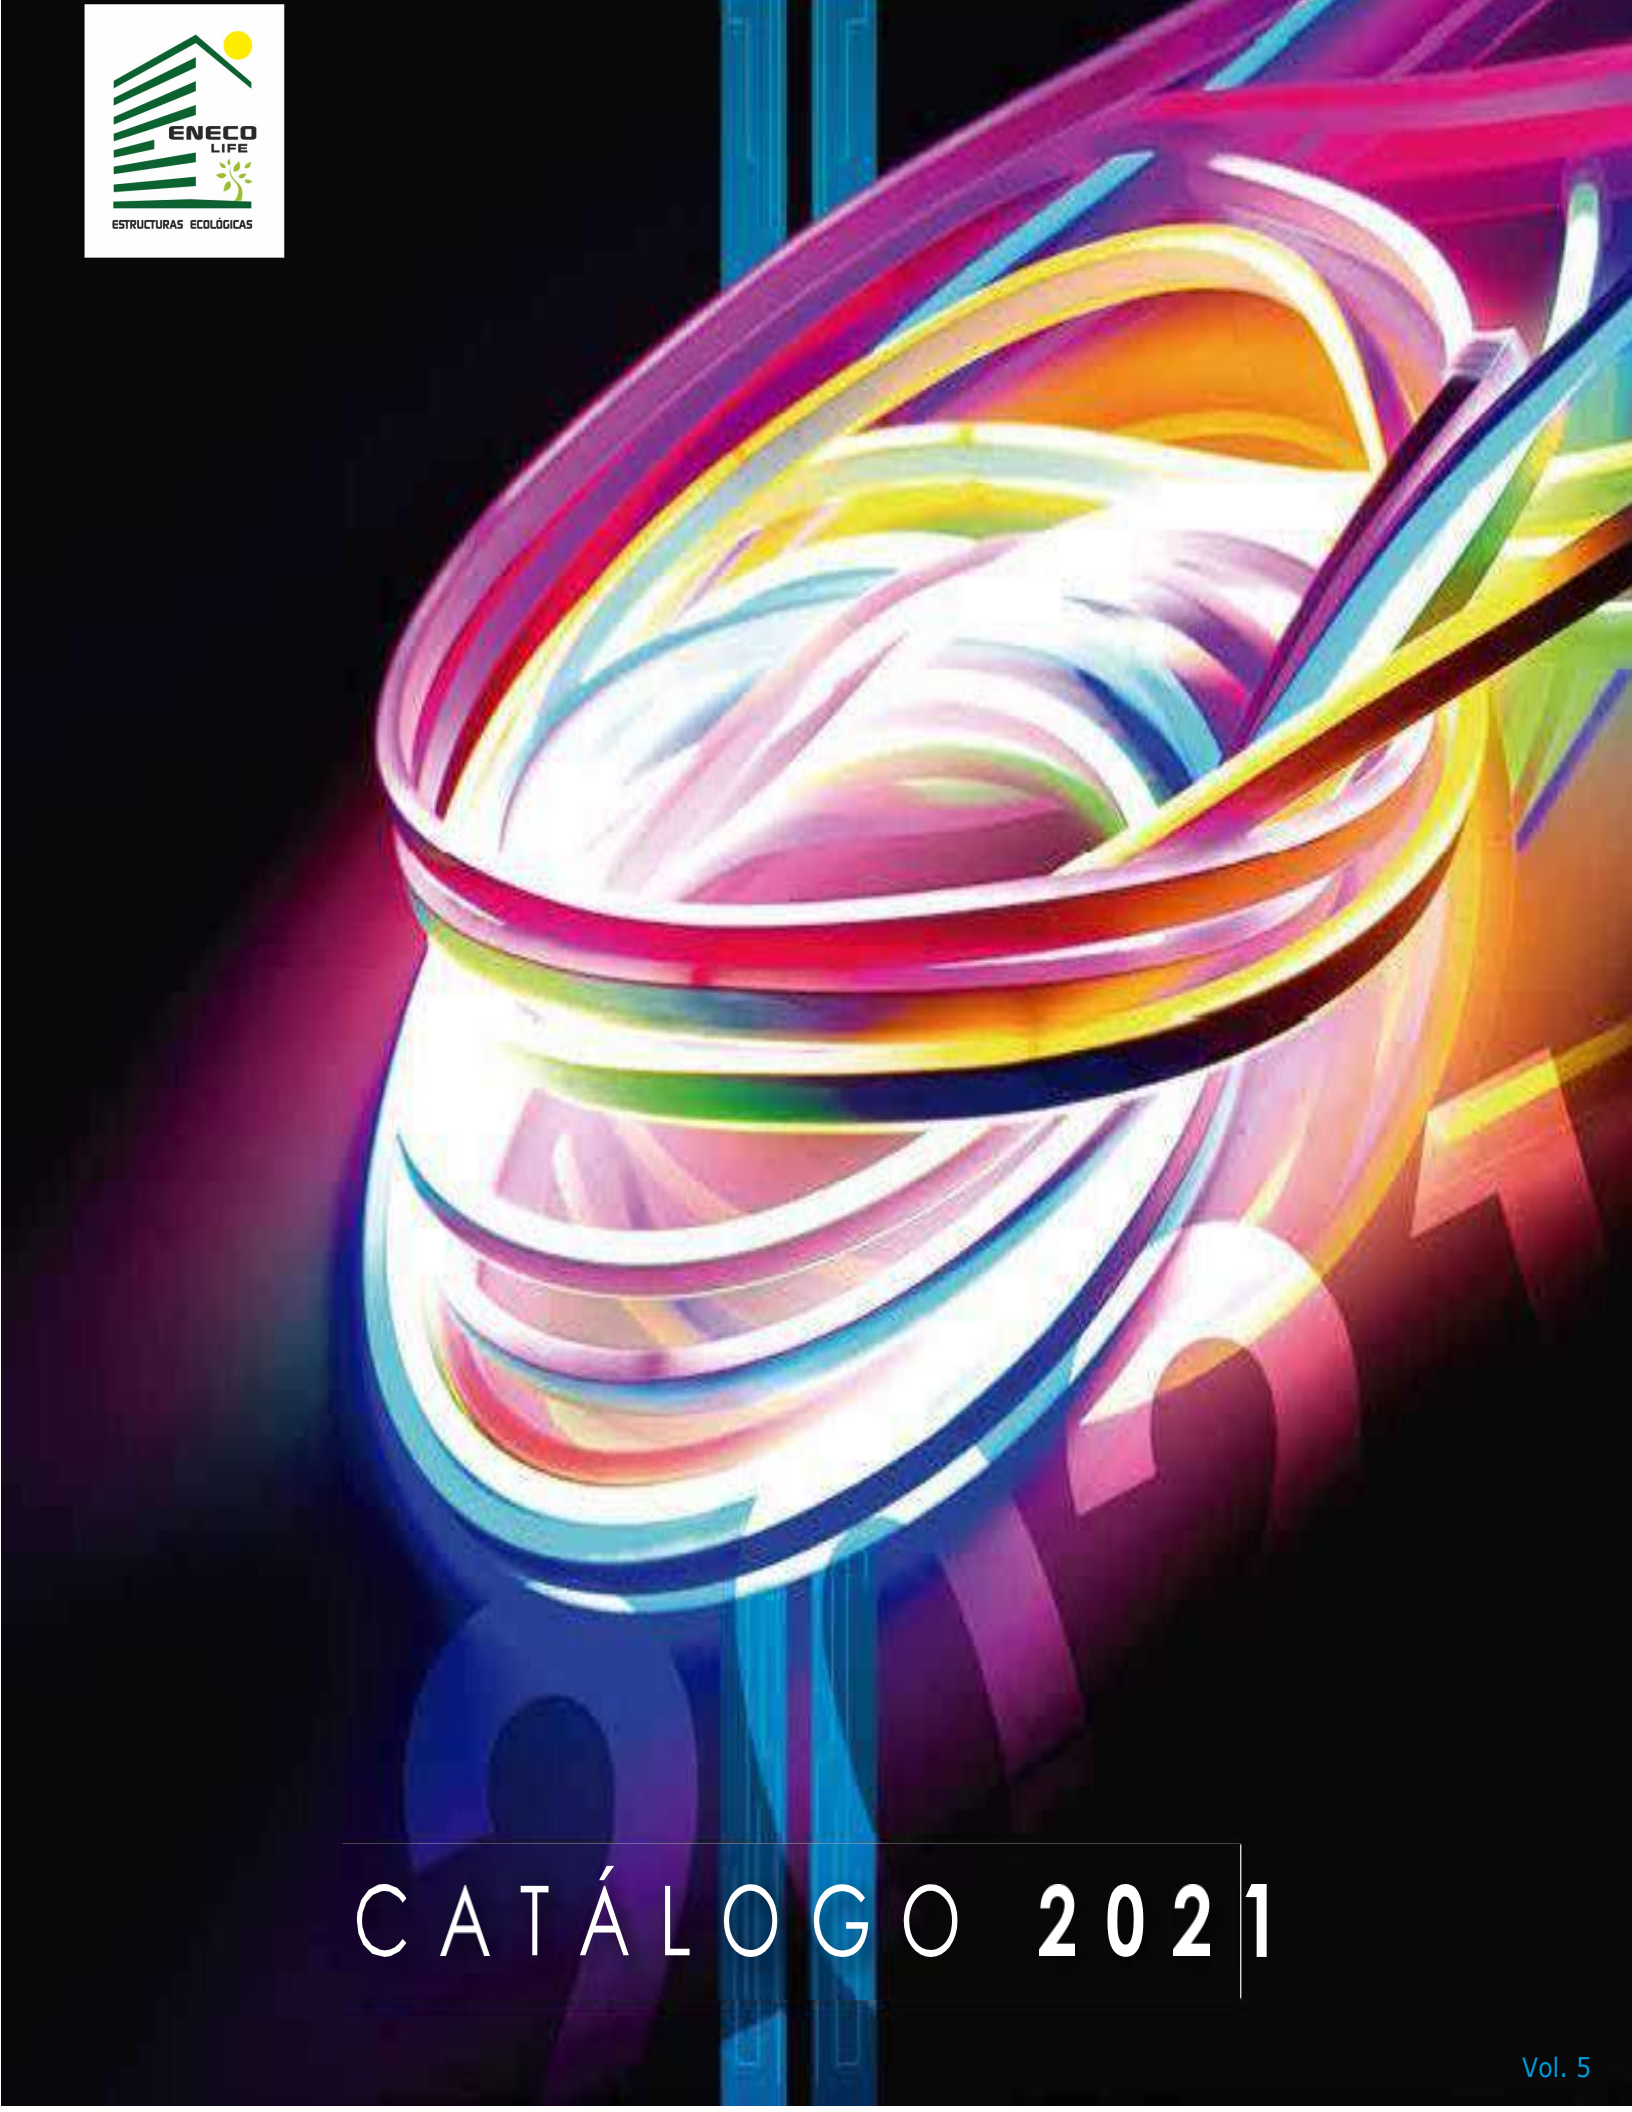

CATÁLOGO 2021

Vol. 5

Quienes Somos:

Una empresa con más de 10 años en el mercado mexicano, encargadade distribuir tecnología LED para satisfacer la demanda de los consumidores en iluminación,con presencia en el mercado asiático, europeo y mexicano, dando soluciones deiluminación energéticamente eficientes, preocupados por ir evolucionando de acuerdo alas necesidades del mercado, asegurando la calidad y servicio de nuestros productos. Estamos comprometidos con nuestro personal, clientes, proveedores y comunidad, fabricando productos LED totalmente certificados en la NORMATIVA correspondiente, pensando siempre en la seguridad de nuestros clientes.

Misión

Aportar valor al consumidor en su calidad de vida mediante productos de tecnología LED **seguros, eficientes y accesibles** para todo el mercado, siempre teniendo en mente la satisfacción de nuestros clientes siguiendo nuestros valores.

Visión

Ser reconocidos como el mejor proveedor nacional de soluciones en iluminación y decoración de tecnología LED, evolucionando de acuerdo a las necesidades del mercado, asegurando la **calidad de todos nuestros productos.**

Valores

Integridad

Ética

Liderazgo

Innovación

ÍNDICE

02
LÁMPARA LED
Bombilla Facetada, Opalina, Industrial,Para Panel Solar, Con Sensor, Para Batería

05
EMPOTRABLES
Slim, Satinados, Cara Blanca, Dirigibles, Ajustables, para Piso, para Fuente, RGB

12
SOBREPONER
Tipo Panera, Aluminio, Para Baño, 3 Temperaturas

15
REPUESTOS LED
Repuesto 3 Temperaturas, Repuesto LED, Repuesto LED Lineal

16
STANKAS
Para tubos LED, Con Tira LED Incluida

17
GABINETES
Para Tubos LED con Regilla

19
PANELES
Luminario Suspendido, 30 x 30 , 30 x 60, 60 x 60, 120 x 60

20
CAMPANAS
Industrial, Multivoltaje, Tipo UFO

21
TUBOS T8
Plástico, Nanoplástico, Vidrio, con Sensor de Movimiento

23
REGLETAS
Sencillas, Dobles, Plástico, Aluminio y Vidrio

25
LÍNEA SOLAR
Arbotantes, Bombillas, Alumbrado Vial, Reflectores, Todo en Uno

35
ALUMBRADO PÚBLICO
Cabeza de cobra y Tipo Paleta

37
ARBOTANTES
Luz de Cortesía para pared y Bolardos

41
LUMINARIO DE RIEL
Canaletas y Luminarios

42
REFLECTORES
Slim, Recargables, Con Sensor de Movimiento, Luz RGB

45
RECARGABLES
REFLECTORES, BARRAS T5

47
LÍNEA DECORATIVA
Tubos Multicolor, Focos Multicolor, Destelladores y Focos Musicales

49
ACCESORIOS
Canopes, Temporizador, Bases para Tubos, Tripies para Reflector

50
FUENTES DE ALIMENTACIÓN

51
TIRAS LED Y NEÓN
Tiras LED de 50 metros, Tiras Neón de 25 metros, Tira LED RGB

02 LÁMPARA LED

B

C

MICA
FACETADA

A

	MODELO	TENSIÓN (V~)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	BASE	VIDA ÚTIL (h)
A	**TU3**	127	3	210	6500	E27	10,000
	TU5	127	5	280	6500	E27	10,000
	TU7	127	7	420	6500	E27	10,000
B	**BW3**	127	3	200	6500/3500	E27	10,000
	BW5	127	5	250	6500/3500	E27	10,000
	BW7	127	7	400	6500/3500	E27	10,000
	BW9	127	9	460	6500	E27	10,000
	BW12	127	12	700	6500	E27	10,000
C	**MLA12**	127	12	900	6500	E27	10,000

A B

C

D

	MODELO	TENSIÓN (V~)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	BASE	VIDA ÚTIL (h)
A	**MLA100**	127	100	6000	6500	E27	10,000
B	**MLA60**	127	60	4000	6500	E27	10,000
C	**MS6**	127	3	210	6500/4500/3500	MR16	10,000
C	**BB3**	127	3	210	6500/4500/3500	GU10	10,000

Lámpara LED para Auto
y/o Batería de
12 Vcc

Funciona con
Batería de
12 Vcc

Con
SENSOR
de Luz y Sonido

La lámpara se enciende por **45 seg.**
con las condiciones de:
Obscuridad y cualquier RUIDO

	MODELO	TENSIÓN (Vcc)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	BASE	VIDA ÚTIL (h)
A	**AU5**	12	5	300	6500	CAIMANES	10,000
B	**SL9**	12	9	700	6500	E27	10,000
	SL18	12	18	1100	6500	E27	10,000
C	**AL9**	127 V	9	720	6500	E27	10,000

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

Driver externo

*Dependiendo Modelo

LÍNEA SLIM

A

Driver integrado

B

	MODELO	TENSIÓN (V~)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	DIMENSIONES DEL PRODUCTO: DIÁMETRO EXTERNO (mm)	DIÁMETRO EMPOTRABLE (mm)	ANCHO (mm)
	MBTD3	127	3	165	6500/3500	98	80	25
	MBTD5	127	5	220	6500/3500	107	82	25
	MBTD7	127	7	300	6500/3500	117	98	25
A	MBTD9H	127	9	385	6500/3500	150	123	25
	MBTD12	127	12	550	6500/3500	177	153	27
	MBTD18G	127	18	660	6500/3500	223	200	28
	RPLED12	127	12	550	6500/4100/3500	170	130	28
B	TD9N	127	9	550	6500/3500	140	120	38

ACRÍLICO

Driver externo

LÍNEA SLIM

A

Driver externo

DIRIGIBLES

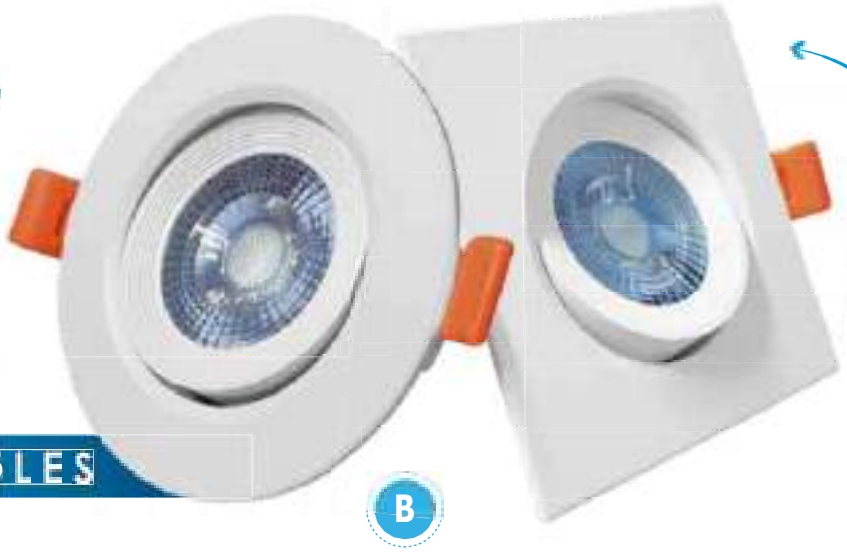

Dirige la luz como gustes

B

ACRÍLICO

	MODELO	TENSIÓN (V ~)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	DIMENSIONES DEL PRODUCTO: MEDIDA EXTERNA (mm)	MEDIDA EMPOTRABLE (mm)	ANCHO (mm)
A	MBTD3F	127	3	210	6500/3500	89*89	65*65	26
	MBTD7F	127	7	490	6500/3500	118*118	95*95	26
	MBTD9F	127	9	630	6500/3500	146*146	120*120	26
	MBTD12F	127	12	840	6500/3500	170*170	140*140	26
	MBTD18F	127	18	1260	6500/3500	223*223	190*190	26
B	DWL3 F-Y	127	3	210	6500/3500	95*95	75	46
	DWL7 F-Y	127	7	490	6500/3500	117*117	98	55
	DWL9 F-Y	127	9	630	6500/3500	140*140	122	55

Driver
externo

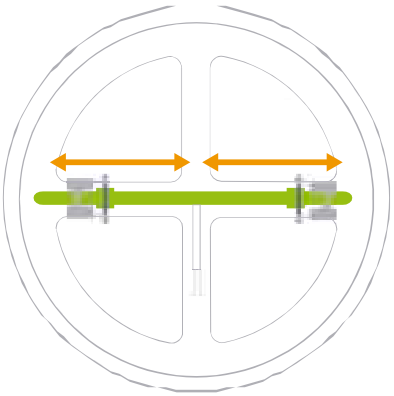

AJUSTABLES

A cualquier bote integral

MODELO	TENSIÓN (V ~)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	DIMENSIONES DEL PRODUCTO: DIÁMETRO EXTERNO (mm)	DIMENSIONES DEL PRODUCTO: DIÁMETRO EMPOTRABLE (mm)	DIMENSIONES DEL PRODUCTO: ANCHO (mm)
MBTD9N	127	9	540	6500/3500	126	AJUSTABLE 50 - 90	20
MBTD18N	127	18	1200	6500/3500	205	AJUSTABLE 60 - 150	20

ACRÍLICO

Driver integrado

SATINADO **(B)** BLANCO CON SATIN **(A)**

Driver integrado

LED **COB**

BLANCO CON SATIN **(A)** SATINADO **(B)**

	MODELO	TENSIÓN (V ~)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	DIMENSIONES DEL PRODUCTO: DIÁMETRO EXTERNO (mm)	DIÁMETRO EMPOTRABLE (mm)	ANCHO (mm)
A	TD9 A-B	127	9	495	6500/3500	120	80	40
A	TD9 TC A-B	127	9	-	3 Temperaturas	120	80	40
A	TD18N A-B	127	18	990	6500/3500	170	116	50
A	TD18N TC A-B	127	18	-	3 Temperaturas	170	116	50
B	CW9 A-B	127	9	630	6500	113	73	40

ALUMINIO

Driver integrado

DIRIGIBLES

A

Driver integrado

B

TRANSPARENTE OPALINO

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	DIMENSIONES DEL PRODUCTO: DIÁMETRO EXTERNO (mm)	DIÁMETRO EMPOTRABLE (mm)	ANCHO (mm)
A	TD3M	127	3	165	6500/3500	84	70	40
A	TD5M	127	5	275	6500/3500	102	90	55
A	TD7M	127	7	385	6500/3500	102	90	55
A	TD9M	127	9	495	6500/3500	132	115	55
A	TD12M	127	12	660	6500/3500	132	115	55
B	RPLED9-T	127	9	630	6500	120	80	35
B	RPLED9-O	127	9	630	6500	120	80	35

ALUMINIO

Driver integrado

LUMINARIOS PARA PISO

	MODELO	TENSIÓN (V ~)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	DIMENSIONES DEL PRODUCTO: DIÁMETRO EXTERNO (mm)	DIÁMETRO EMPOTRABLE (mm)	ALTO (mm)
A	EMP1	85 - 265	1	70	6500/3500	65	61	75
B	EMP3	85 - 265	3	210	6500/3500	80	76	75
C	EMP5	85 - 265	5	350	6500/3500	120	116	90
D	EMP7	85 - 265	7	490	6500/3500	120	116	90
E	EMP9	85 - 265	9	630	6500/3500	150	124	100
F	EMP1RGB	85 - 265	1	-	RGB	63	40	75
G	EMP3RGB	85 - 265	3	-	RGB	78	55	75
H	EMP6RGB	85 - 265	6	-	RGB	121	86	88
I	EMP9RGB	85 - 265	9	-	RGB	158	109	92

ALUMINIO

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

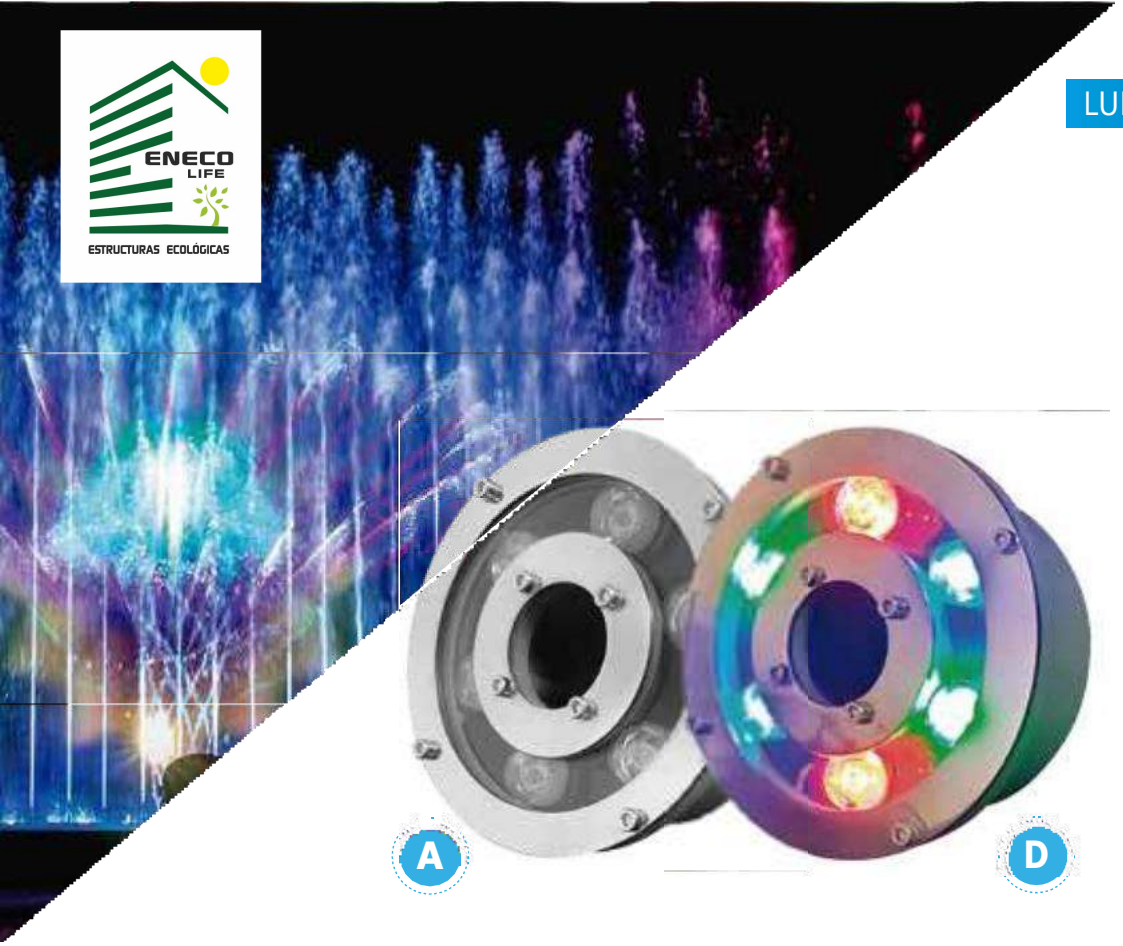

TEMPERATURA DE COLOR

6500 K | 3500 K | RGB

Control y controlador RGB se venden por separado

LUMINARIOS PARA FUENTE

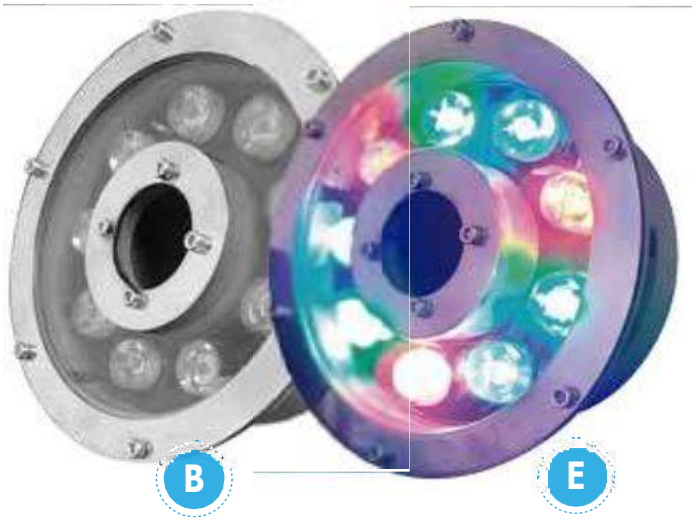

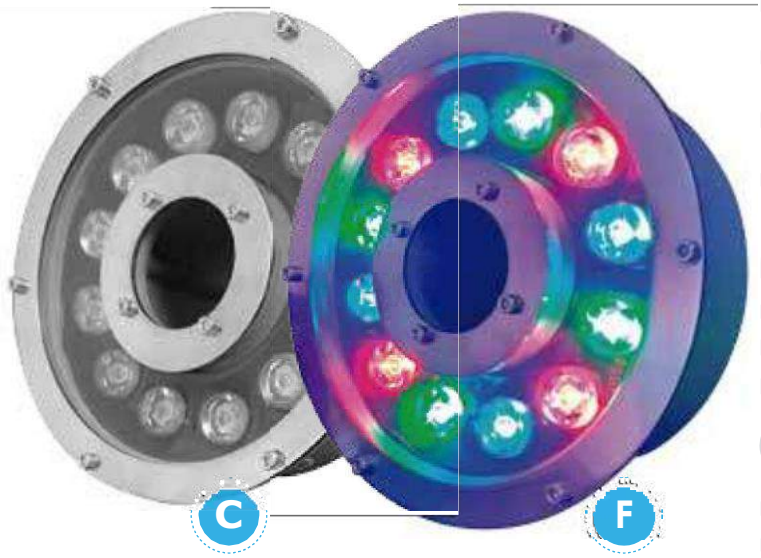

	MODELO	TENSIÓN (V AC/CD)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	DIMENSIONES DEL PRODUCTO DIÁMETRO EXTERNO (mm)	ALTO (mm)	GRADO DE PROTECCIÓN
A	HIDRO6	24	6	420	6500/3500	130	85	IP68
B	HIDRO9	24	9	630	6500/3500	160	85	IP68
C	HIDRO12	24	12	840	6500/3500	180	85	IP68
D	HIDRO6RGB	24 V AC	6	RGB	RGB	130	85	IP68
E	HIDRO9RGB	24 V AC	9	RGB	RGB	160	85	IP68
F	HIDRO12RGB	24 V AC	12	RGB	RGB	180	85	IP68

*Para que los luminarios RGB hagan sus funciones de cambio de color, es necesario el controlador y el control.

ACERO INOXIDABLE

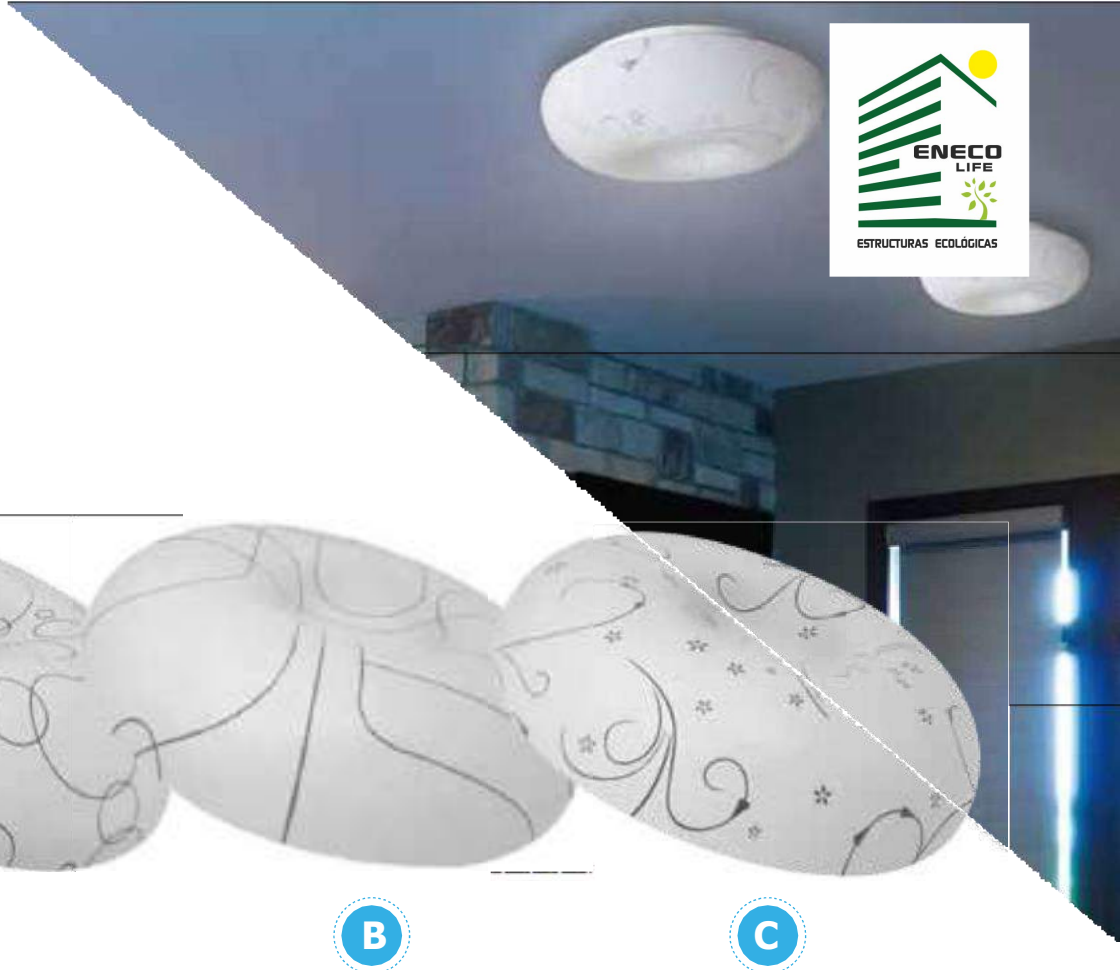

Driver
integrado

Base de Acero

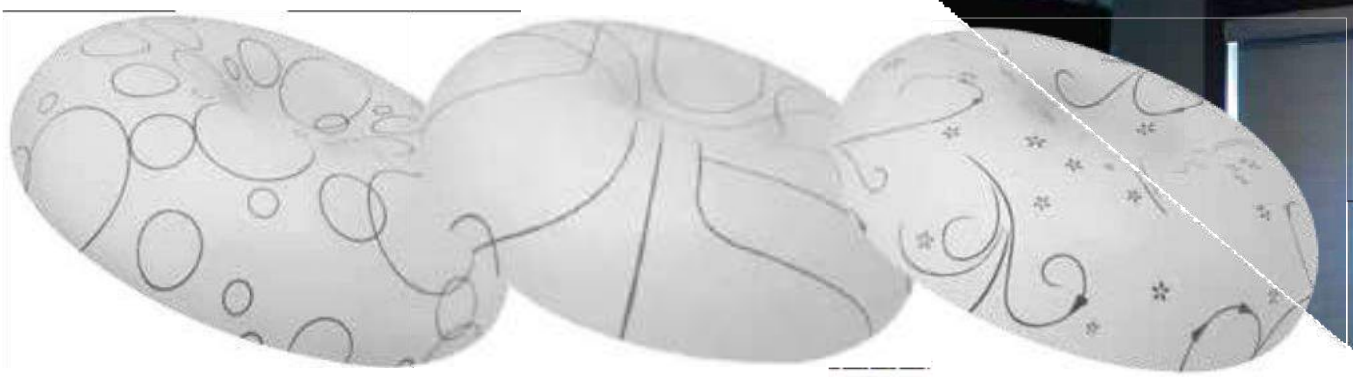

A B C

D E L

Incluyen pijas y taquetes para su instalación

POLICARBONATO

	FIGURA	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	DIMENSIONES DIÁMETRO (mm)
	A B C D E L	XD12	127	12	800	6500	280
	A B C D E L	XD20	127	20	1300	6500	340
	A B C D E L	XD24	127	24	1600	6500	385
	A B C D E L	XD12 TC	127	12	-	3 Temperaturas	280
	A B C D E L	XD20 TC	127	20	-	3 Temperaturas	340
	A B C D E L	XD24 TC	127	24	-	3 Temperaturas	385
MINI	A B C D E L	XWLED12	127	12	830	6500	210

MODELO Q y R
SÓLO LUZ BLANCA

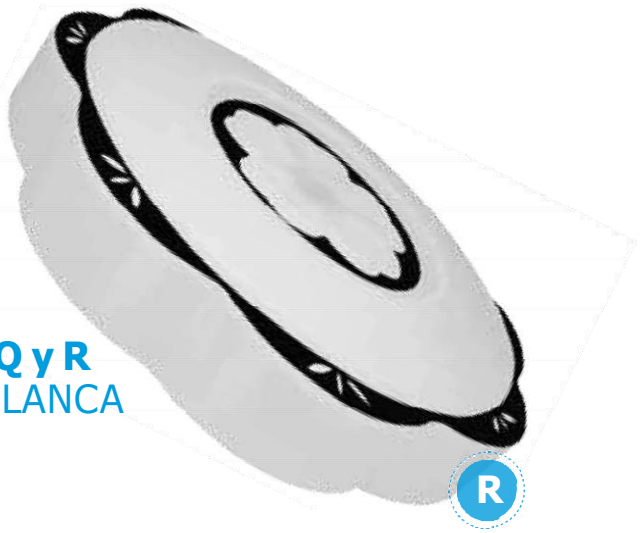

Driver integrado

Base de Acero

3 TEMPERATURAS DE COLOR

EN EL MISMO LUMINARIO

CARACTERÍSTICAS:

Enciende por primera vez y obten **6500 K**

Enciende por segunda vez y obten **4500 K**

Enciende por tercera vez y obten **3500 K**

Disponible en los modelos **A, B, C, D, L, S**

FIGURA	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	DIMENSIONES DIÁMETRO EXTERNO (mm)
Q R S	**XD24**	127	24	1600	6500	400
S	**XD24 TC**	127	24	-	3 Temperaturas	400

Incluyen pijas y taquetes para su instalación

POLICARBONATO

Driver integrado

MULTIVOLTAJE

Incluyen pijas y taquetes para su instalación

Driver integrado

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	DIÁMETRO (mm)	ANCHO (mm)
A B	SBR12 A-B	85 - 265	12	840	3500 / 6500	170	35
	SBR18 A-B	85 - 265	18	1260	3500 / 6500	220	35
C	XWLED9	127	9	700	6500	120	56
	XWLED18	127	18	1400	6500	180	60
F Y	CW18 F-Y	127	18	1100	6500	240	30
	CW36 F-Y	127	36	2000	6500	320	30

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

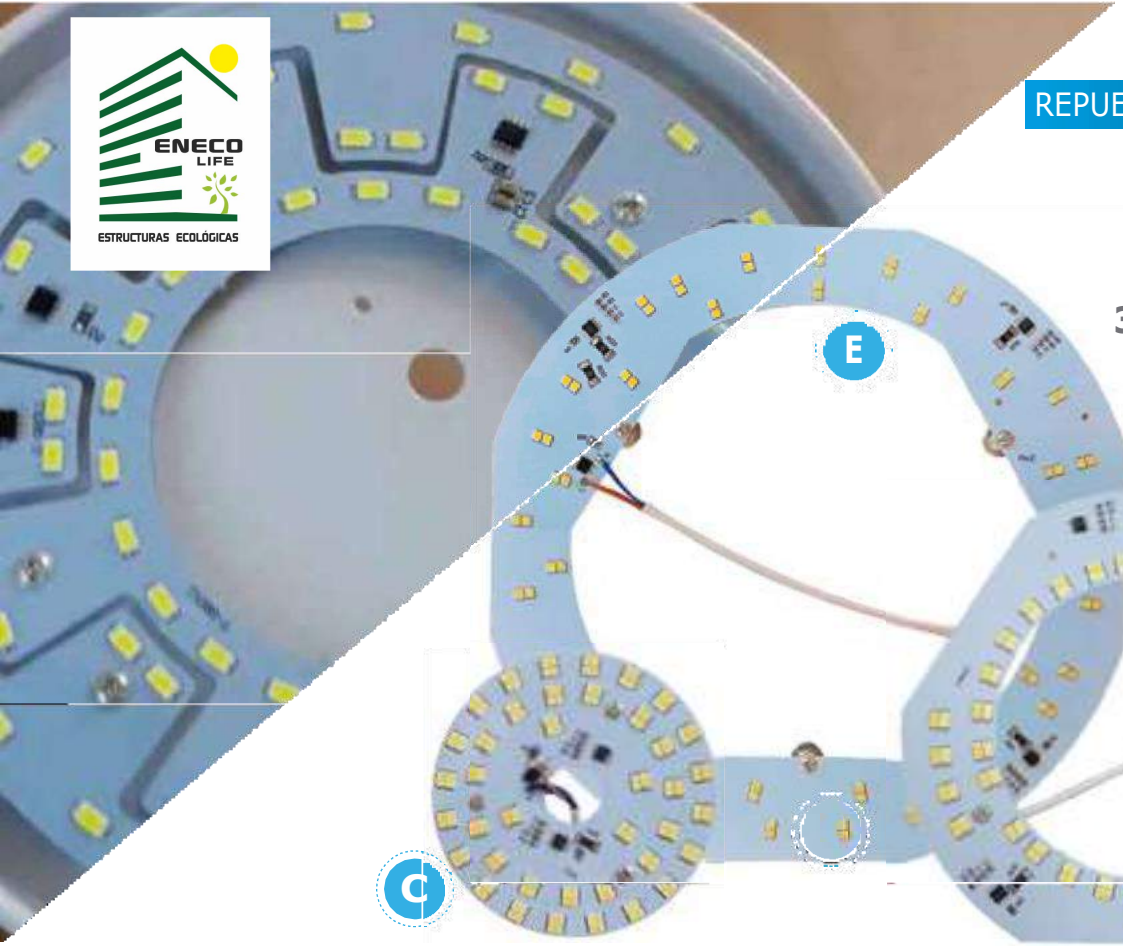

3 TEMPERATURAS DE COLOR
EN EL MISMO REPUESTO

RETIRA - REMPLAZA - COLOCA

CON **IMANES** EN LA BASE

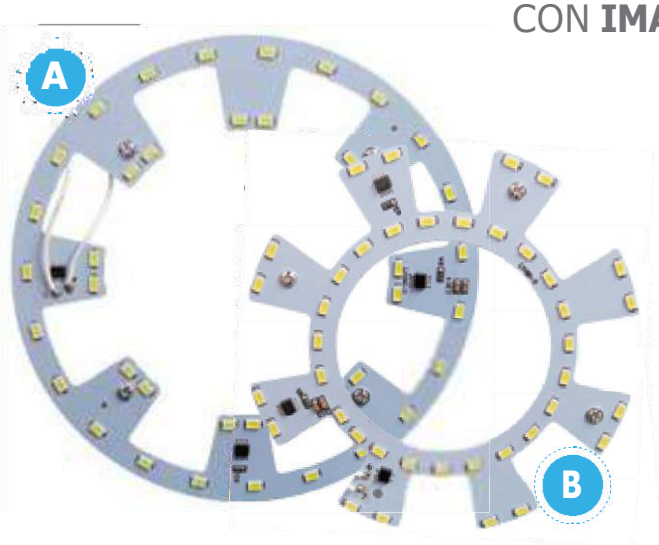

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)
A	RP12	127	12	750	6500	144	144	8.5
B	RP14	127	14	930	6500	167	167	8.5
C	RP12TC	127	12	-	3 Temperaturas	100	100	12
D	RP18	127	18	-	3 Temperaturas	170	170	12
E	RP24	127	24	-	3 Temperaturas	240	240	12
F	RP6	127	6	450	6500	160	18	8
G	RP6-B	127	6	450	6500	160	18	8

TIRA LED
INTEGRADA

GABINETE
PARA 2 TUBOS T8

STANKAS

A PRUEBA DE VAPOR Y POLVO

Incluyen accesorios para su instalación

TIRA LED
INTEGRADA

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	CONEXIÓN (mm)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	CARACTERÍSTICAS
A	BT801CT	127	36	2500	6500	1 Lado	1200	100	2 Tiras de LED
B	BT802C	127	Máx. 36	-	-	1 o 2 Lados	1200	100	2 tubos de 120 cm
C	BT802BT	127	Máx. 36	-	-	2 Lados	600	100	2 tubos de 60 cm
D	BT802CT	127	36	2500	6500	1 Lado	1200	100	2 Tiras de LED
E	BT801C	127	18	1400	6500	1 Lado	600	100	2 Tiras de LED

POLICARBONATO

MULTIVOLTAJE

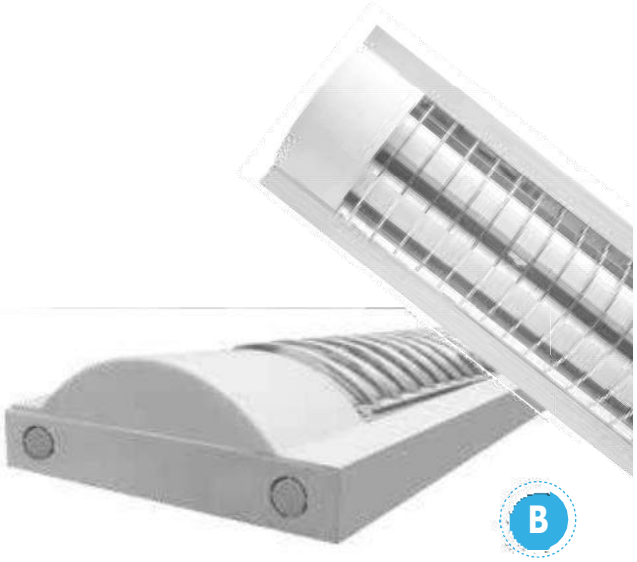

GABINETE CON REJILLA

TUBOS
SE VENDEN
POR SEPARADO

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	CONEXIÓN (mm)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	CARACTERÍSTICAS
A	BT802ATBR	127 - 240	36	2100	6500	1 Lado	1200	75	Mica Difusora
B	BST802A	127	Máx. 40	-	-	1 o 2 Lados	1230	130	Para 2 Tubos

POLICARBONATO

Driver integrado

INCLUYE TENSORES

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)
A	DX40-A	127	60	5400	6500	1180	130	50
B	DX40-B	127	40	3600	3500/6500	1180	70	40

ALUMINIO

Driver externo

NO INCLUYE TENSORES

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTURA DE INSTALACIÓN (m)
A	PN12	127	12	850	6500	300	300	3 - 4 m
B	PN24	127	24	1260	6500	600	300	3 - 4 m
C	PN36	127	36	1260	6500	600	600	3 - 4 m
D	NWPN48	127	48	3360	6500	600	600	3 - 4 m
E	NWPN48-B	127	48	3360	6500	600	600	3 - 4 m
F	PN48N-P	127	70	3500	6500	1200	600	3 - 4 m
G	PN48N-B	127	70	3500	6500	1200	600	3 - 4 m

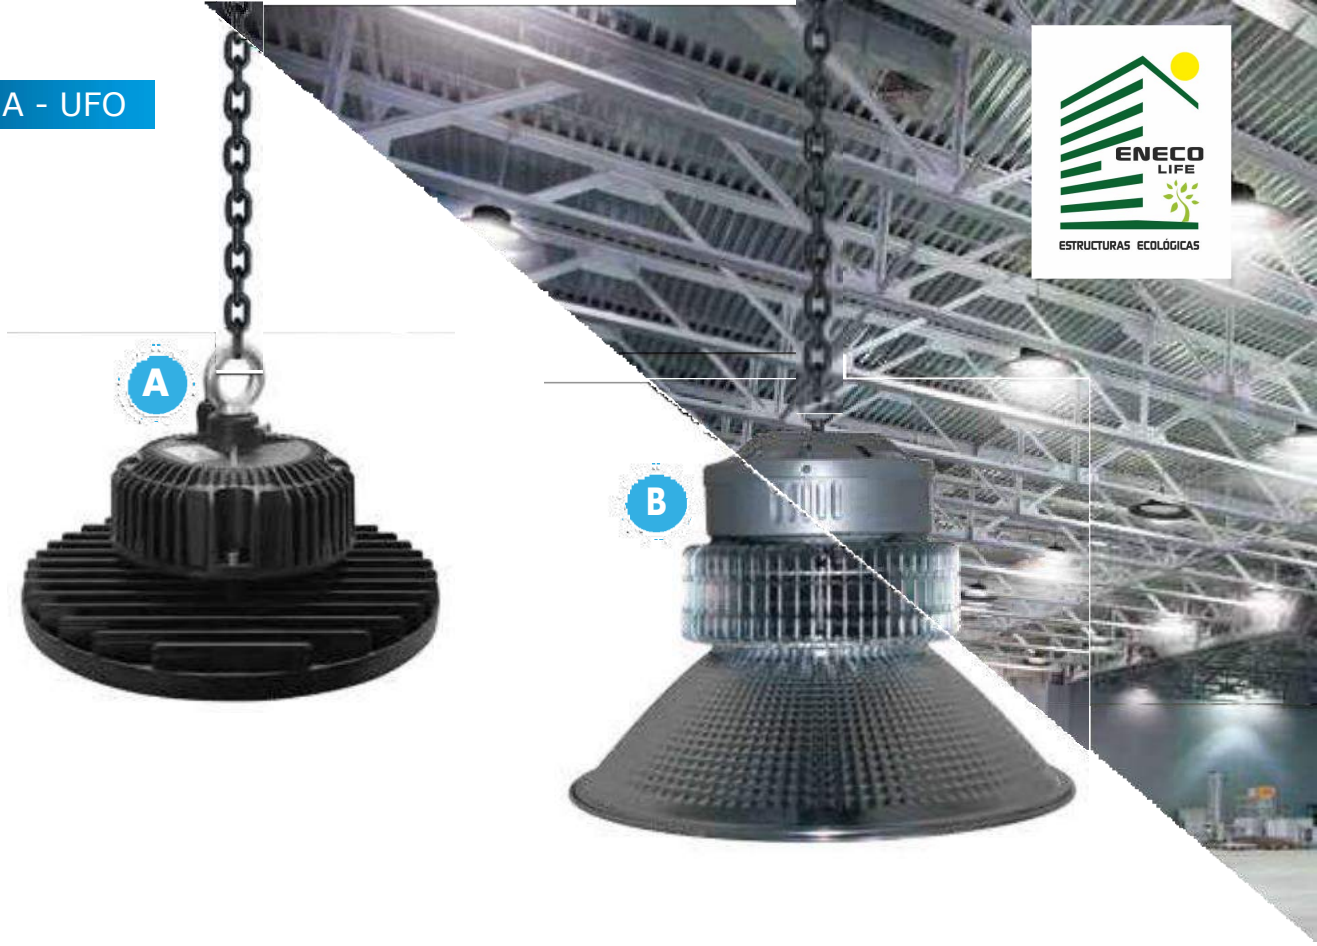

MULTIVOLTAJE

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	ÁNGULO DE APERTURA DE LUZ	ALTURA DE INSTALACIÓN	ÁREA DE ILUMINACIÓN
	UFO-100B	85 - 265	100	9000	6500	120 °	6 - 8 m	50 m²
A	UFO-150B	85 - 265	150	13500	6500	120 °	8 - 10 m	80 m²
	UFO-200B	85 - 265	200	18000	6500	120 °	10 - 12 m	120 m²
	NWCP100	100 - 270	100	8500	6500	120 °	4 - 6 m	75 m²
B	NWCP150	100 - 270	150	12000	6500	120 °	6 - 8 m	110 m²
	NWCP200	100 - 270	200	15000	6500	120 °	8 - 10 m	150 m²

*La iluminación puede variar dependiendo del espacio y la oscuridad del mismo

A

CON SENSOR INFRARROJO
18 W CON Presencia
3 W SIN Presencia

Incluyen accesorios para su instalación

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	LARGO (mm)	TERMINADO (mm)	CARACTERÍSTICAS
A	**TL-T820**	127	18	1200	6500	1200	Transparente	**CON SENSOR RADAR** 30 seg. sin movimiento se baja su potencia.

SENSORES Y RADAR

Incluyen accesorios para su instalación

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	LARGO (mm)	CARACTERÍSTICAS	TERMINADO
A	TL-T836	127	36	2400	6500	2400	BASE FA 8	Transparente/Opalino
B	BT-801BT	127	18	1200	6500	1200	TUBO SELLADO	VIDRIO
C	TLT818VTF2	127	18	1200	6500	1200	BASE G13	VIDRIO
	TLT818VTC1	127	18	1200	6500	1200	BASE G13	VIDRIO
D	TL-T818	127	18	1200	3500/6500	1200	BASE G13	Transparente/Opalino
E	TL-T809	127	9	700	3500/6500	600	BASE G13	Transparente/Opalino

Luz Fría Luz Cálida

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

REGLETAS
PLÁSTICO

Incluyen accesorios para su instalación

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	LARGO (mm)	CARACTERÍSTICAS	TERMINADO
A	IP801A	127	18	1200	6500	1200	INTEGRADO	Transparente/Opalino
	IP802A	127	36	2400	6500	2380		Transparente/Opalino
B	IP803A	127	36	2400	6500	1200	INTEGRADO	Transparente/Opalino
	IP803B	127	72	4800	6500	2380		Transparente/Opalino
C	T509PT	127	9	700	6500	580	MULTIVOLTAJE	Transparente
D	STNK18	100-270	18	1200	6500	1200		Transparente
E	RV18	110 - 240	18	1200	6500	1200	VIDRIO	Transparente
	RV36	110 - 240	36	2400	6500	1200		Transparente

Luz Fría Luz Cálida

REGLETAS
ALUMINIO

Incluyen accesorios para su instalación

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	LARGO (mm)	CARACTERÍSTICAS	TERMINADO
A	T518AT	127	18	1200	6500	1200	INTERCONECTABLE	Transparente/Opalino
A	T509AT	127	9	700	6500	600	INTERCONECTABLE	Transparente/Opalino
B	BT801AT	127	18	1200	6500	1200		Transparente/Opalino
B	BT801ATC	127	18	1200	3500	1200		Transparente/Opalino
C	RTT8	127	36	2400	6500	2380		Transparente
D	RT8D	127	36	2400	6500	1200	DOBLE TIRA LED	Transparente

Luz Fría Luz Cálida

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

TIRA DE LED RGB

*12 CAMBIOS DE COLOR AUTOMÁTICOS

PUNTA PARA POSTE

Incluyen control remoto

*Poste y base se venden por separado

						CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO				
	MODELO	TENSIÓN (V DC)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	ALTURA DE INSTALACIÓN (m)	ÁREA DE ILUMINACIÓN (m^2)
A	PPS200	3.7	200	14 000	6500	425	425	125	3 m	120 m^2

*La iluminación puede variar dependiendo del espacio y la oscuridad del mismo

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

Incluyen control remoto
para su programación

PARA POSTE

De 1 3/4"

GARANTÍA 1 AÑO DE PRODUCTO

TIEMPO PROMEDIO DE CARGA:

6 - 8 h

Con FotoSensor y Sensor de Movimiento

Enciende al 100% con presencia

Enciende al 30% sin presencia

	MODELO	TENSIÓN (V DC)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	ALTURA DE INSTALACIÓN (m)	ÁREA DE ILUMINACIÓN (m^2)
A	LS150AIOB	3.2	150	12000	6500	450	340	70	6 - 8 m	300 m^2
B	LS200AIOB	3.2	200	16000	6500	600	340	70	6 - 8 m	330 m^2
C	LS300AIOB	3.2	300	24000	6500	680	340	70	6 - 8 m	350 m^2

*La iluminación puede variar dependiendo del espacio y la oscuridad del mismo

TODO EN UNO

MODELOS:

C D E

PARA POSTE

De 1 3/4”

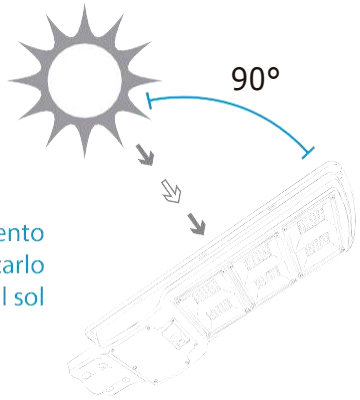

*Para mejor rendimiento del luminario, colocarlo en esa posición al sol

TIEMPO PROMEDIO DE CARGA:

6 - 8 h

Con FotoSensor y Sensor de Movimiento

Enciende al 100% con presencia

Enciende al 30% sin presencia

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MODELO	TENSIÓN (V DC)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	ALTURA DE INSTALACIÓN (m)	ÁREA DE ILUMINACIÓN (m^2)
A NWLS20-AIO	6	20	1400	6500	243	165	65	2 - 3 m	18 m^2
B NWLS30-AIO	6	30	2100	6500	378	165	65	2 - 3 m	25 m^2
C NWLS60-AIO	6	60	4200	6500	520	220	60	3 - 4 m	45 m^2
D NWLS90-AIO	6	90	5400	6500	610	220	60	4 - 5 m	65 m^2
E NWLS120-AIO	6	120	8400	6500	730	220	60	5 - 6 m	85 m^2

*La iluminación puede variar dependiendo del espacio y la oscuridad del mismo

TODO EN UNO

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

GARANTÍA 1 AÑO DE PRODUCTO

Contorno con
LUZ LED

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

	MODELO	TENSIÓN (V DC)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	ALTURA DE INSTALACIÓN (m)	ÁREA DE ILUMINACIÓN (m^2)
A	LSAIO-90	6	90	5400	6500	510	220	65	6 - 8 m	180 m^2
B	LSAIO-120	6	120	7200	6500	630	230	65	6 - 8 m	240 m^2
C	LSAIO-150	6	150	9000	6500	750	240	65	7 - 9 m	280 m^2
D	LS60AIO	3.7	60	4800	6500	530	240	65	4 - 6 m	120 m^2
E	LS90AIO	3.7	90	7200	6500	645	250	65	5 - 7 m	250 m^2
	LS120AIO	3.7	120	9600	6500	745	250	65	6 - 8 m	300 m^2

*La iluminación puede variar dependiendo del espacio y la oscuridad del mismo

TODO EN UNO

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

PANEL INDEPENDIENTE

INCLUYE CONTROL REMOTO PARA SU PROGRAMACIÓN

	MODELO	TENSIÓN (V DC)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	ALTURA DE INSTALACIÓN (m)	ÁREA DE ILUMINACIÓN (m^2)
A	APS60	3.2	60	4200	6500	290	215	110	3 - 4	60 m^2
B	APS120	3.2	120	8400	6500	370	215	110	3 - 4	110 m^2
C	APS180	3.2	180	12600	6500	520	215	110	5 - 6	160 m^2
D	APS240	3.2	240	16800	6500	660	215	110	7 - 8	220 m^2

*La iluminación puede variar dependiendo del espacio y la oscuridad del mismo

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

NWLS125 - NWLS200
Incluyen control remoto para su programación

Incluye brazos y grapas para su instalación en postes o paredes.

	MODELO	TENSIÓN (V DC)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	ALTURA DE INSTALACIÓN (m)	ÁREA DE ILUMINACIÓN (m^2)
A	LS40B	11.1	40	3300	6500	1060	845	300	5 - 7 m	90 m^2
B	LS24	18	24	2400	6500	635	480	280	3 - 5 m	60 m^2
C	NWLS125	6	125	8750	6500	880	200	50	4 - 5 m	120 m^2
D	NWLS200	6	200	14000	3500/6500	980	220	70	4 - 5 m	180 m^2

*La iluminación puede variar dependiendo del espacio y la oscuridad del mismo

PANEL INDEPENDIENTE

INCLUYE CONTROL REMOTO PARA SU PROGRAMACIÓN

	MODELO	TENSIÓN (V DC)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: TIEMPO DE CARGA (h)	TIEMPO DE DESCARGA (h)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ÁREA DE ILUMINACIÓN (m^2)
A	NWRFS200	6	200	14000	6500	5 - 6	10 - 12	385	297	180
B	NWRFS150	6	150	10500	6500	5 - 6	10 - 12	345	267	150
C	NWRFS100	6	100	7000	6500	5 - 6	10 - 12	310	240	120
D	NWRFS60	6	60	4200	6500	5 - 6	10 - 12	245	202	70
E	NWRFS40	6	40	2800	6500	5 - 6	10 - 12	200	175	50

*La iluminación puede variar dependiendo del espacio y la oscuridad del mismo

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

PARA PARED

PANEL DE 35 x 23.5 cm

GARANTÍA 1 AÑO DE PRODUCTO

INCLUYE CONTROL REMOTO PARA SU PROGRAMACIÓN

PANEL DE 36 x 30 cm

Luminarios sellados contra polvo y vapor

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

	MODELO	TENSIÓN (V DC)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	TIEMPO DE CARGA (h)	ÁREA DE ILUMINACIÓN (m^2)
A	LSF20	6	20	1400	6500	-	-	-	5 - 6	25 m^2
B	LSM25A	6	25	1750	6500	170	170	50	5 - 6	30 m^2
C	LSM25B	6	25	1750	6500	210	100	50	5 - 6	30 m^2

*La iluminación puede variar dependiendo del espacio y la oscuridad del mismo

PANEL INDEPENDIENTE

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

Carga con el Panel

O con Puerto USB

TIEMPO PROMEDIO DE CARGA:
5 - 6 h

GARANTÍA 1 AÑO DE PRODUCTO

MULTICOLOR

LUZ

PANEL INCLUIDO, FOTO SENSOR Y FUNCIONES DE LUZ

	MODELO	TENSIÓN (V DC)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	TIEMPO DE CARGA (h)	ÁREA DE ILUMINACIÓN (m^2)
A	FS12	6	12	840	6500	75	75	130	5 - 6	4 m^2
B	FS36	6	36	2520	6500	100	100	170	5 - 6	12 m^2
C	RFS50	6	50	3500	MULTICOLOR	250	250	300	5 - 6	60 m^2
D	RFS100	6	100	7000	MULTICOLOR	300	300	350	5 - 6	120 m^2

*La iluminación puede variar dependiendo del espacio y la oscuridad del mismo

RECARGABLES

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

GARANTÍA 3 AÑOS DE PRODUCTO

GARANTÍA 1 AÑO DE PRODUCTO

MODELO ESS4

colores:

TIEMPO PROMEDIO DE CARGA:

6 - 8 h

Con FotoSensor y Sensor de Movimiento

Enciende al 100% con presencia

Enciende al 30% sin presencia

***Sólo LS09 y LS14**

	MODELO	TENSIÓN (V DC)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	ALTURA DE INSTALACIÓN (m)	ÁREA DE ILUMINACIÓN (m^2)
A	ARS03	3.7	3	300	6500	152	150	58	3 - 5 m	20 m^2
B	ARS05	3.7	5	500	6500	235	150	58	3 - 5 m	20 m^2
C	LS09	7.4	9	900	6500	287	147	45	2 - 4 m	20 m^2
D	LS14	7.4	14	1400	6500	372	177	45	2 - 4 m	20 m^2
E	ESS4	5.5	4	-	-	140	90	90	PISO	15 m^2

*La iluminación puede variar dependiendo del espacio y la oscuridad del mismo

PARA PARED O JARDÍN

CON FOTOCELDA

B D C A

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	ALTURA DE INSTALACIÓN (m)	ÁREA DE ILUMINACIÓN (m^2)
A NP200	120 - 240	200	22000	6500	985	300	100	10 - 12 m	300 m^2
B NP150	120 - 240	150	16500	6500	815	270	90	8 - 10 m	180 m^2
C NP100	120 - 240	100	11000	6500	690	250	90	5 - 8 m	110 m^2
D NP050	120 - 240	50	5500	6500	580	250	90	4 - 6 m	80 m^2

*La iluminación puede variar dependiendo del espacio y la oscuridad del mismo

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

CON FOTOCELDA

GARANTÍA 2 AÑOS DE PRODUCTO

GARANTÍA 2 AÑOS DE PRODUCTO

A B D E C

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	ALTURA DE INSTALACIÓN (m)	ÁREA DE ILUMINACIÓN (m^2)
A	AP100	120 - 240	100	8000	6500	550	250	40	8 - 10 m	100 m^2
B	AP050	120 - 240	50	4000	6500	495	210	40	5 - 6 m	80 m^2
C	NP036B	120 - 240	36	3200	6500	350	170	70	2 - 3 m	60 m^2
D	NP050A	120 - 240	50	4500	6500	500	215	75	4 - 6 m	80 m^2
E	NP100A	120 - 240	100	9000	3500/6500	720	275	75	5 - 8 m	110 m^2

*La iluminación puede variar dependiendo del espacio y la oscuridad del mismo

Driver
integrado

LUMINARIOS DISPONIBLES EN COLOR BLANCO O NEGRO

Incluyen accesorios para su instalación

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)
A	ARB7	85 - 265	7	490	4500	100	100	80
B	ARCOB2	85 - 265	6	420	4500	80	35	70
C	ARCOB6	85 - 265	18	1260	4500	185	50	95
D	ARCOB8	85 - 265	24	1680	4500	215	50	95

Driver integrado

*No incluye bombilla

LUMINARIOS SELLADOS PARA EXTERIOR

Incluyen accesorios para su instalación

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)
A	BOL12	85 - 265	12	960	6500	160	160	60
B	ARB36	85 - 265	-	-	-	220	123	90
C	ARB10D	85 - 265	10	800	4500	100	100	100

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)
A	BOL6A	85 - 265	7	560	3500	50	50	600
B	ARB3	85 - 265	3	210	3500	58	58	45
C	ARB3E	85 - 265	3	210	3500	102	58	53
D	ARB5E	85 - 265	5	350	3500	147	71	42
E	ARB6E	85 - 265	6	420	3500	210	60	45

Driver integrado

LUMINARIOS SELLADOS PARA EXTERIOR

Incluyen accesorios para su instalación

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ALTO (mm)
A	ARB10	85 - 265	10	800	3500	270	100	46
B	ARB7F	85 - 265	7	560	3500	105	95	81
C	ARB12F	85 - 265	12	960	3500	105	95	126

LUMINARIOS DISPONIBLES EN COLOR BLANCO O NEGRO

*La iluminación puede variar dependiendo del espacio y la oscuridad del mismo

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LARGO (mm)	ANCHO (mm)	ÁREA DE ILUMINACIÓN (m^2)
	RIELED5	85 - 265	5	400	4500	110	60	5 m^2
	RIELED10	85 - 265	10	800	4500	170	80	10 m^2
A	RIELED15	85 - 265	15	1200	4500	280	90	18 m^2
	RIELED20	85 - 265	20	1600	4500	385	90	25 m^2
	RIELED30	85 - 265	30	2400	4500	467	90	38 m^2
B	RIELED7	127	7	490	4500	140	120	8 m^2
C	RIELED12	127	12	840	4500	210	180	13 m^2
	RIEL 1M	-	-	-	-	1000	38	-
D	RIEL 1.5M	-	-	-	-	1500	38	-
	RIEL 2M	-	-	-	-	2000	38	-

POLICARBONATO

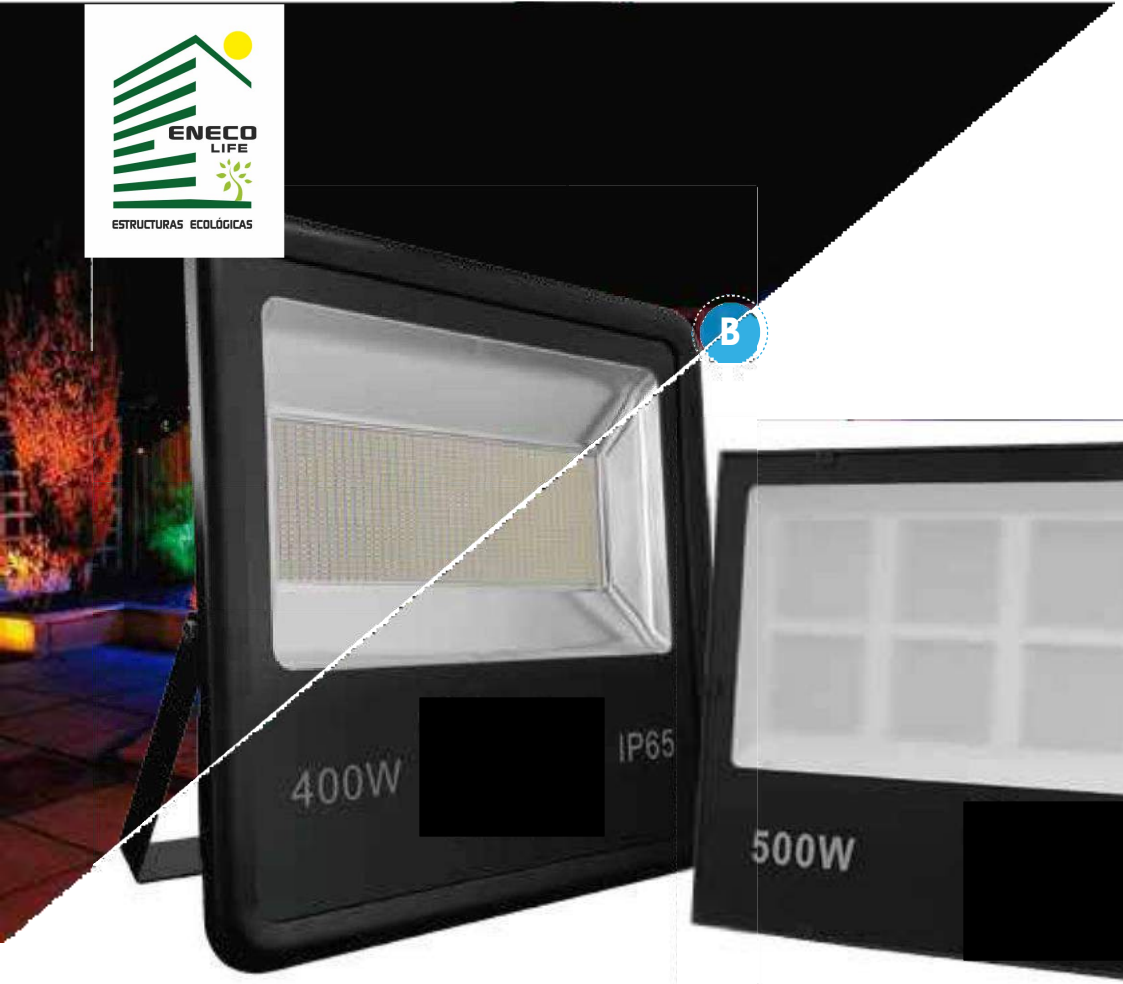

CON SENSOR DE
MOVIMIENTO

RF50N - CONTROLES

a) Nivel de Sensibilidad
b) Tiempo de encendido
c) Enciende las 24 h o sólo de noche

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	LARGO (mm)	ALTO (mm)	ÁREA DE ILUMINACIÓN (m^2)
A	NWRF500	85 - 265	500	35000	6500	640	400	400 m^2
B	NWRF400B	85 - 265	400	28000	6500	467	463	260 m^2
C	NWRF300B	85 - 265	300	21000	6500	430	350	230 m^2
D	RF50N	85 - 150	50	3500	6500	285	235	40 m^2

*La iluminación puede variar dependiendo del espacio y la oscuridad del mismo

MULTIVOLTAJE

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LARGO (mm)	ALTO (mm)	ÁREA DE ILUMINACIÓN (m^2)
A	NWRF200B	85 - 265	200	14000	6500	305	280	180 m^2
B	NWRF150B	85 - 265	150	10500	6500	280	240	140 m^2
C	NWRF100B	85 - 265	100	7000	6500	253	220	90 m^2
D	NWRF50B	85 - 265	50	3500	6500	172	152	45 m^2
E	NWRF30B	85 - 265	30	2100	6500	145	123	25 m^2
F	NWRF20B	85 - 265	20	1400	6500	110	110	18 m^2
G	NWRF10B	85 - 265	10	700	6500	90	90	15 m^2

*La iluminación puede variar dependiendo del espacio y la oscuridad del mismo

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

Luz **RGB**

SE PUEDEN
ENSAMBLAR
CON MÁS MÓDULOS

	MODELO	TENSIÓN (V)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LARGO (mm)	ALTO (mm)	ÁREA DE ILUMINACIÓN (m^2)
A	NWRF200RGB	85 - 265	200	-	RGB	305	280	170 m^2
B	NWRF100RGB	85 - 265	100	-	RGB	253	220	90 m^2
C	NWRF50RGB	85 - 265	50	-	RGB	172	152	40 m^2
D	NWRF30RGB	85 - 265	30	-	RGB	145	123	20 m^2
E	NWRF20RGB	85 - 265	20	-	RGB	110	110	15 m^2
F	RF30N	85 - 150	30	2100	6500	115	225	35 m^2

*La iluminación puede variar dependiendo del espacio y la oscuridad del mismo

MULTICOLOR

LUZ

	MODELO	TENSIÓN (V DC)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: TIEMPO DE CARGA (h)	TIEMPO DE DESCARGA (h)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)
A	RFR10	5	10	700	6500	4 h	4 h máx.	115	225
B	RFR20	5	20	1400	6500	6 h	4 h máx.	183	300
C	RFR50	8.4	50	3500	6500	7 h	4 h máx.	285	385
D	RFR10MTC	5	10	700	MULTICOLOR	4 h	4 h máx.	240	110
E	RFR60MTC	8.4	60	4200	MULTICOLOR	7 h	4 h máx.	270	320

*La iluminación puede variar dependiendo del espacio y la oscuridad del mismo

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

INCLUYE CABLE CON ENTRADA USB Y V3 PARA CARGARSE

VARIAS FUNCIONES DE LUZ

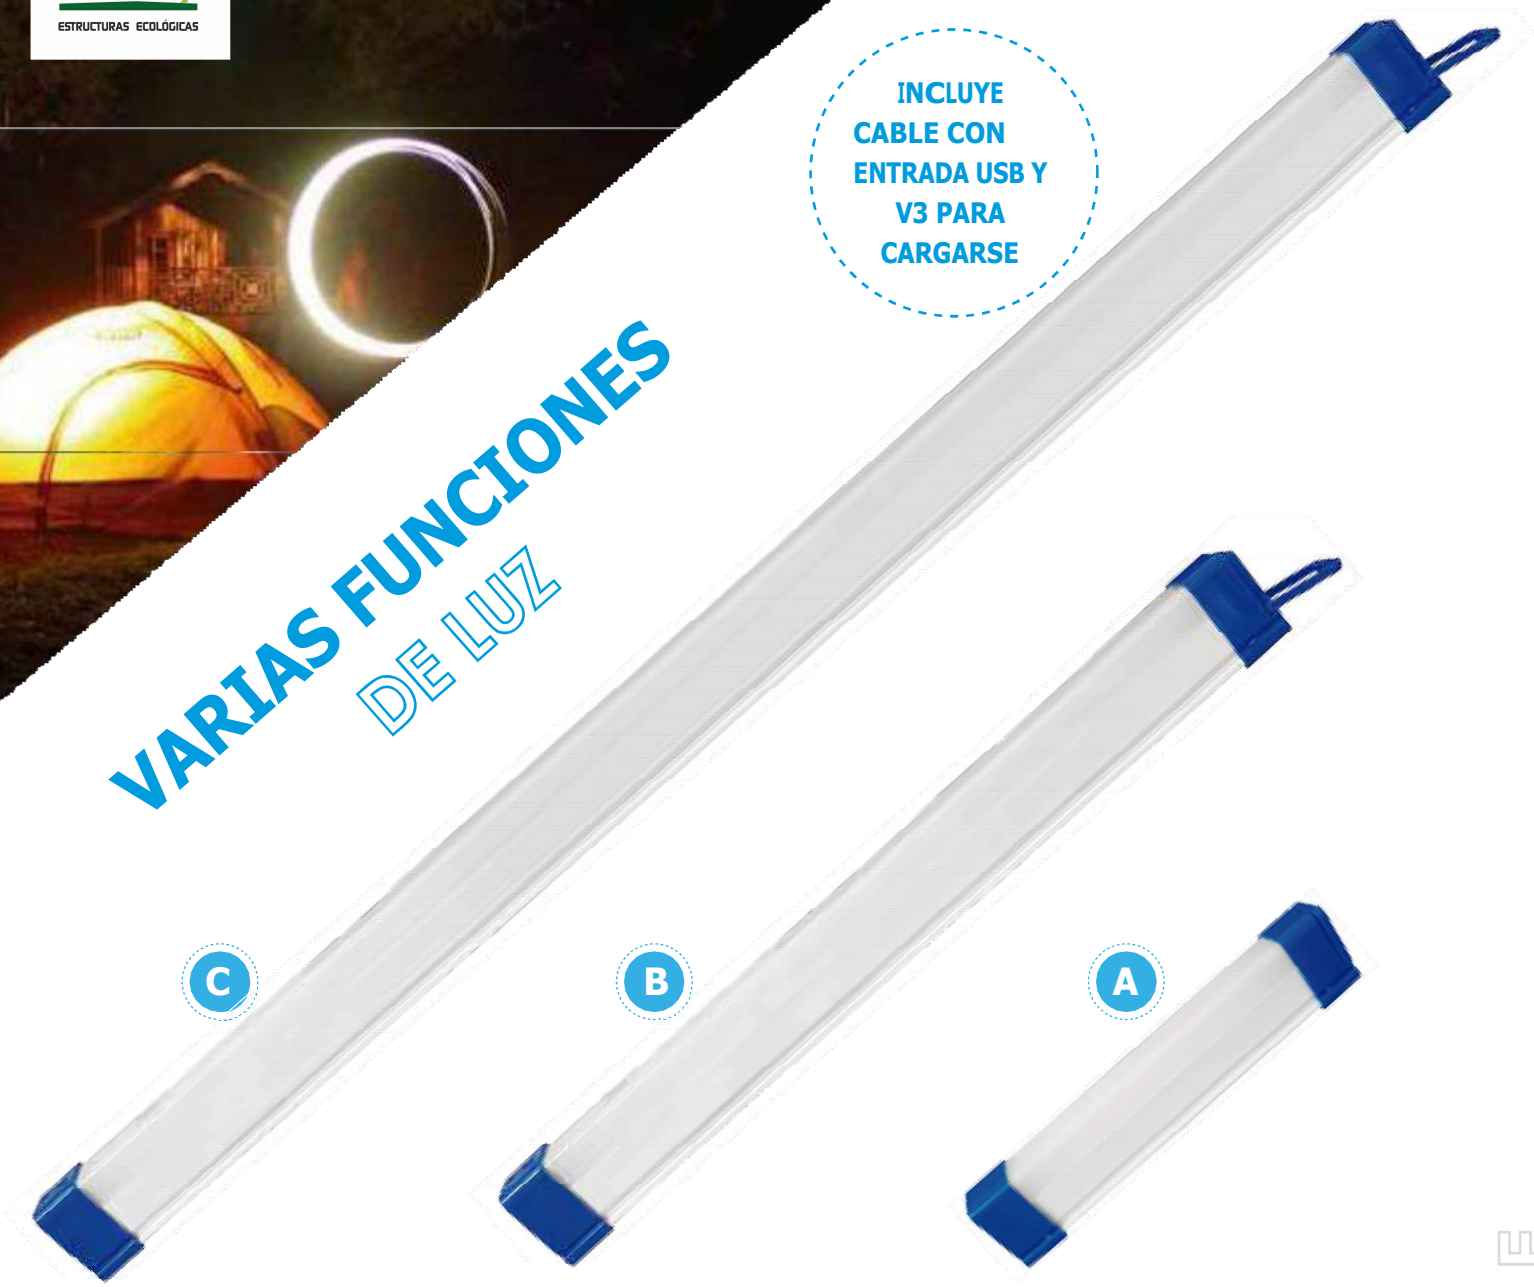

SOPORTE DE AGARRE

CARGA Y ENCENDIDO

BASE CON IMANES

	MODELO	TENSIÓN (V DC)	POTENCIA (W)	FLUJO LUMINOSO (lm)	TCC (K)	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: TIEMPO DE CARGA (h)	TIEMPO DE DESCARGA (h)	LARGO (mm)	ANCHO (mm)
A	T5-20	5	20	1400	6500	4 h	3 h - 100%*	171	40
B	T5-40	5	40	2800	6500	4 h	3 h - 100%*	322	40
C	T5-60	5	60	4200	6500	4 h	3 h - 100%*	523	40

*El tiempo de descarga depende de la función elegida, 3 h 100% de luz, 6 h 50% de luz y 8 h Modo Flash

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

A
BOMBILLA GIRATORIA
CON DESTELLOS DE COLORES

B
PROYECTOR LED Y LÁSER
RECCIONA A LA MÚSICA

C
DESTELLADOR LÁSER
REACCIONA A LA MÚSICA

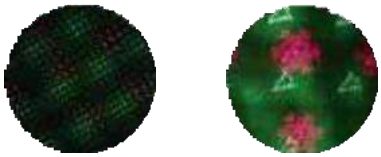

(A) (B)

IDEALES PARA DECORACIÓN, EVENTOS O FIESTAS

	MODELO	TENSIÓN (V~)	POTENCIA (W)	ENTRADA	COLOR
A	ML95A	127	5	E26 / E27	MULTICOLOR
B	ML6000	127	10	-	RGB Y LÁSER
C	ML4000 (A-B)	127	10	-	VERDE / ROJO

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

B

BOMBILLA GIRATORIA
DOBLE

A

BOMBILLA GIRATORIA
REPRODUCE Y REACCIONA A LA MÚSICA

INCLUYE MEMORIA USB CON CANCIONES
Y CONTROL REMOTO

C

TUBO
MULTICOLOR

IDEALES PARA DECORACIÓN, EVENTOS O FIESTAS

	MODELO	TENSIÓN (V~)	POTENCIA (W)	ENTRADA	COLOR
A	**MUSIC95**	100 - 240	10	E26 / E27	MULTICOLOR
B	**ML95AD**	120	5	E26 / E27	MULTICOLOR
C	**ML999**	127	5	CLAVIJA	MULTICOLOR

	MODELO	ANCHO	ALTO	TENSIÓN	POTENCIA	CARACTERÍSTICAS
A	PPS200P	3”	Máx. 3 m	-	-	Altura Ajustable
B	TRIRF	-	Máx. 1.5 m	-	-	Altura Ajustable
C	TG16	72 mm	120 mm	110 - 127 V~	Máx. 1800 W	Hasta 24 horas
D	BT801A	1250 mm	40 mm	127 V~	-	Conexión 1 y 2 Lados
E	BT801B	1250 mm	40 mm	127 V~	-	Conexión 1 y 2 Lados

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

CA-RGB

Incluye control

Controlador para Luminarios HIDRO RGB

	MODELO	ENTRADA TENSIÓN (V ~)	ENTRADA CORRIENTE (A)	SALIDA TENSIÓN (V CD)	SALIDA CORRIENTE (A)	SALIDA POTENCIA (W)	CARACTERÍSTICAS
A	FA-300	100 - 265	0.5 - 2.6	24	10	250	3 Salidas para conexión
B	FA-145	100 - 265	0.6 - 1.2	24	5	120	2 Salidas para conexión
C	FA-45	100 - 265	1.85 - 0.37	24	1.5	36	1 Salida para conexión
D	CA-RGB	127	0.19	24 AC	1500 mA	36	Incluye control Remoto

LED **2835** DOBLE

12 mm

A

LED **2835** DOBLE

12 mm

B

LED **5050** BRILLANTE

8 mm

C

LED **5050** BRILLANTE

8 mm

D

LED **5050**

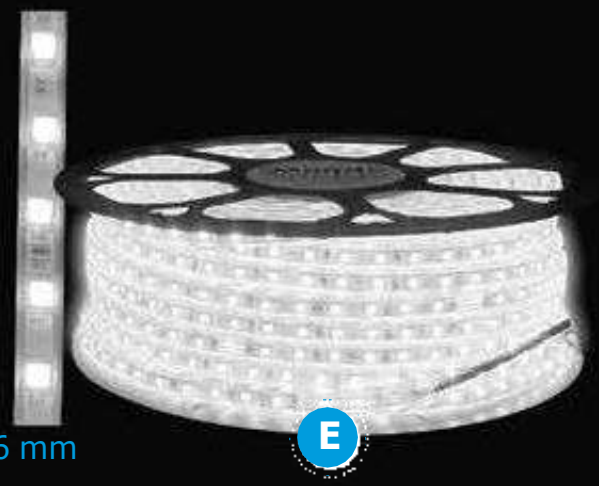

6 mm

E

LED **5050**

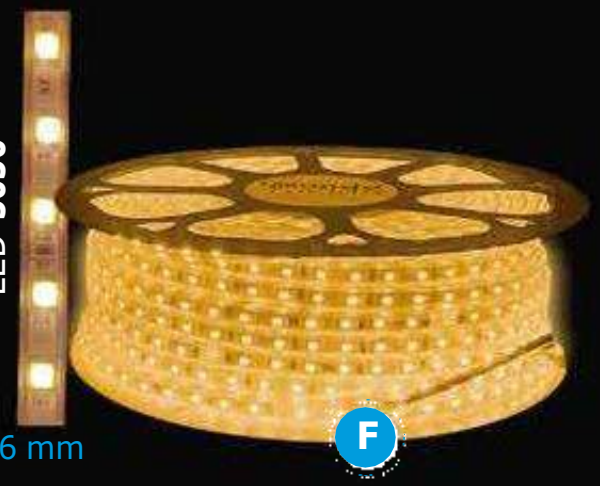

6 mm

F

TIRA LED - 50 METROS

FIGURA	MODELO	LED	CARACTERÍSTICAS
A	TA2835X2F	LED 2835 (DOBLE)	FRÍO
B	TA2835X2C	LED 2835 (DOBLE)	CÁLIDO
C	TA5050CH	LED 5050	CÁLIDO (Super Brillante)
D	TA5050FH	LED 5050	FRÍO (Super Brillante)
E	TA5050F	LED 5050	FRÍO
F	TA5050C	LED 5050	CÁLIDO

INCLUYEN CONECTORES Y PINES PARA SU CONEXIÓN.
NO CONECTAR LOS 50 METROS.
CORTE Y CONECTE A SUS NECESIDADES

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

TA5050RGB
Incluye 1 control y 1 driver

LED **5050** RGB

10 mm

G

LED **5050** ROJO

6 mm

H

LED **5050** FUCSIA

6 mm

I

LED **5050** VERDE

6 mm

J

LED **5050** DORADA

6 mm

K

LED **5050** AZUL

6 mm

L

FIGURA	MODELO	LED	CARACTERÍSTICAS
G	TA5050RGB	LED 5050 (RGB)	RGB - MULTICOLOR
H	TA5050FR	LED 5050	ROJO
I	TA5050FM	LED 5050	FUCSIA
J	TA5050FV	LED 5050	VERDE
K	TA5050FD	LED 5050	DORADA
L	TA5050FA	LED 5050	AZUL

INCLUYEN CONECTORES Y PINES PARA SU CONEXIÓN*.
(*EXCEPTO TA5050RGB)
NO CONECTAR LOS 50 METROS.
CORTE Y CONECTE A SUS NECESIDADES

TIRA LED - 50 METROS

TIRA NEÓN - 25 METROS

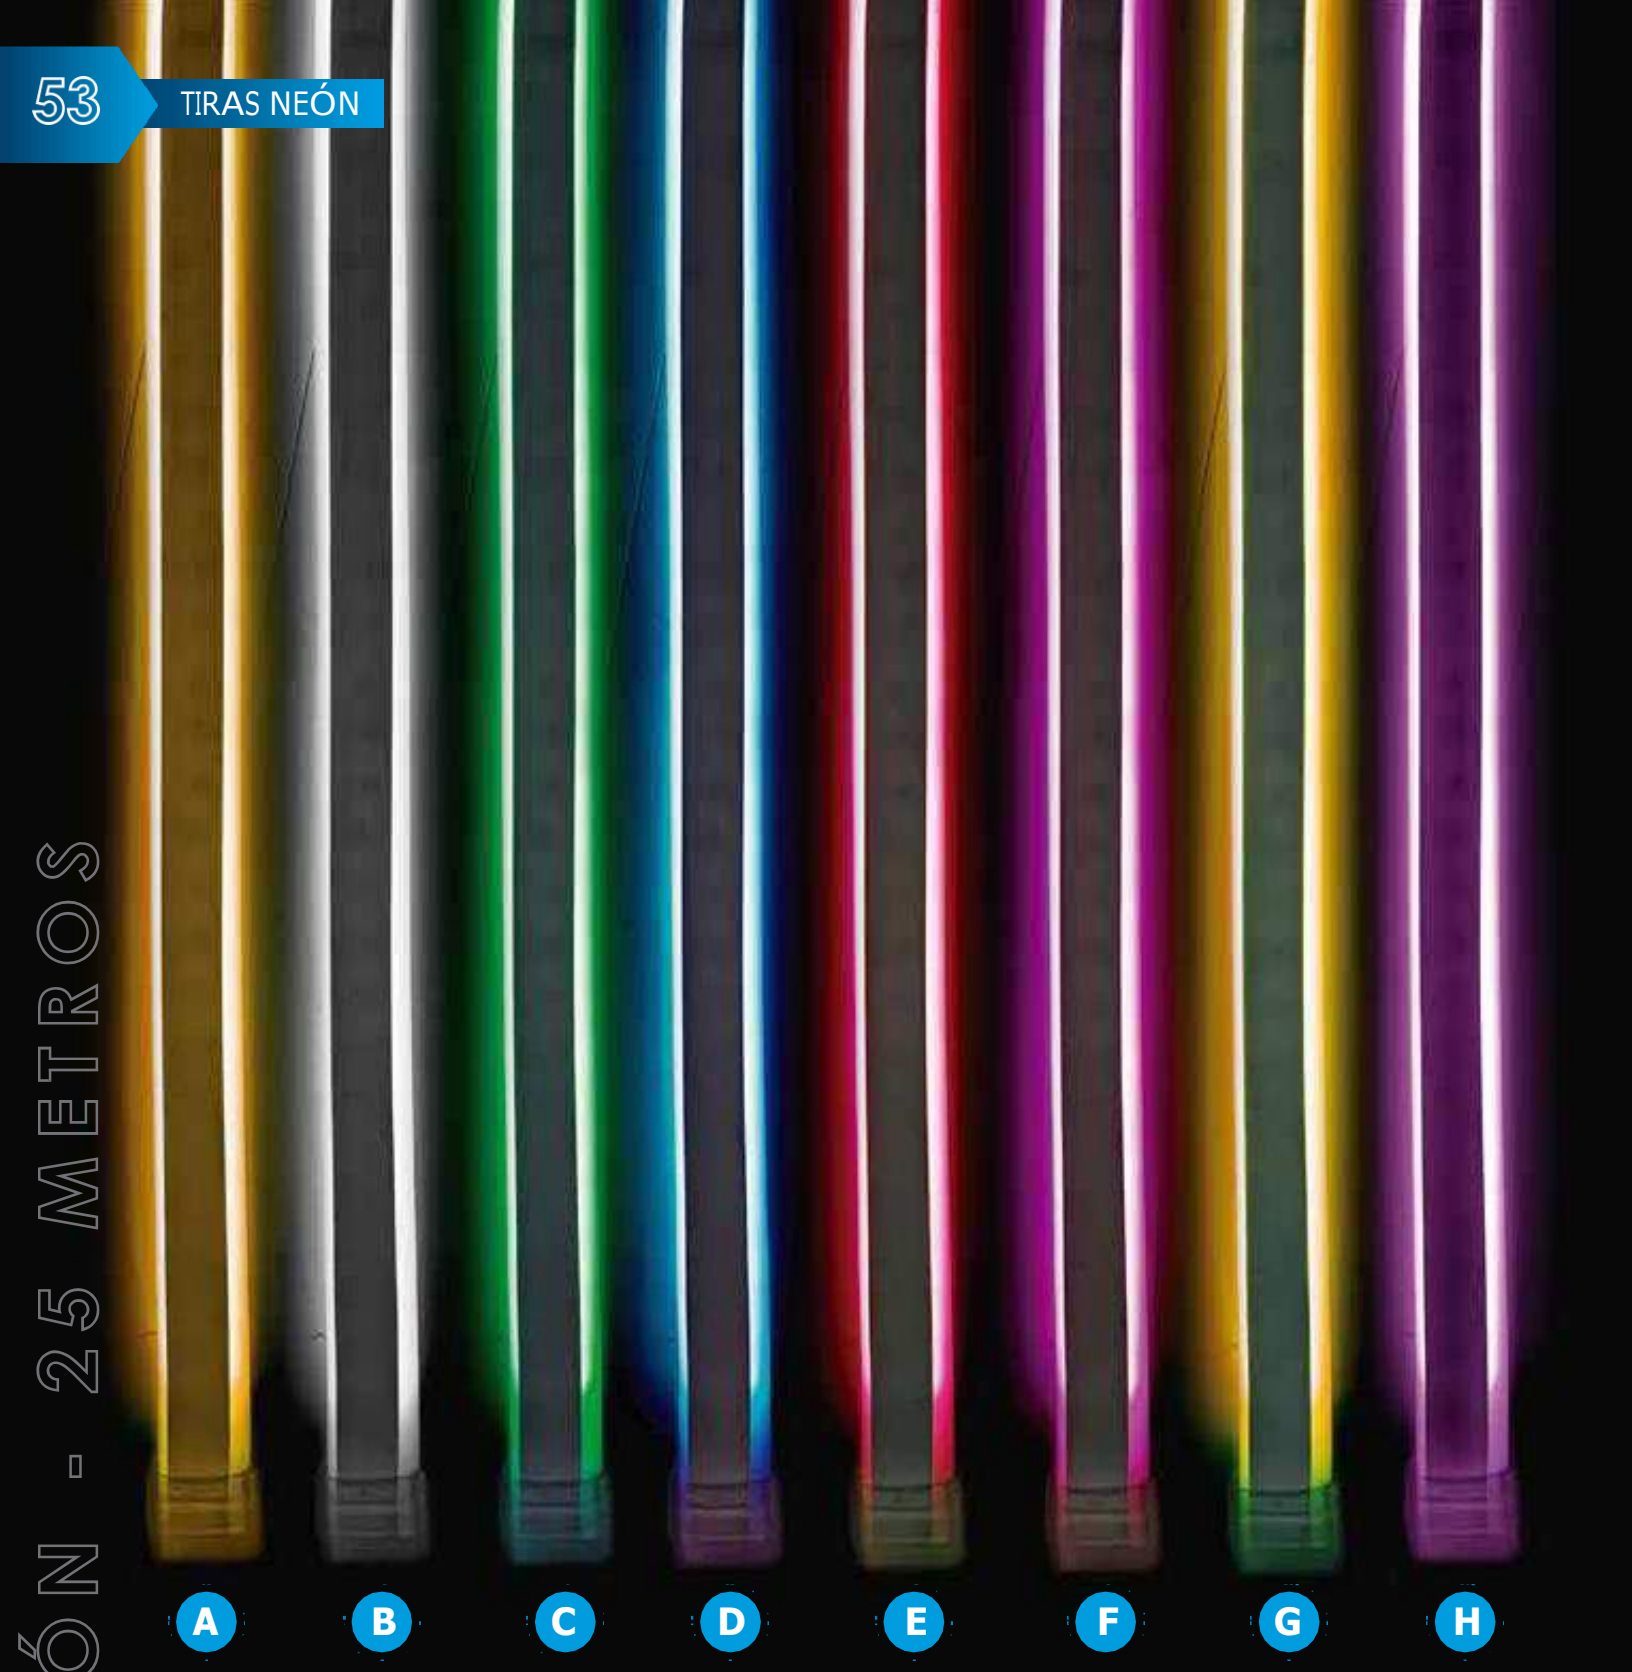

FIGURA	MODELO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
A	TA6666 D	DORADO	LUZ DOBLE Y FLEXIBLE
B	TA6666 F	BLANCA	LUZ DOBLE Y FLEXIBLE
C	TA6666 V	VERDE	LUZ DOBLE Y FLEXIBLE
D	TA6666 A	AZUL	LUZ DOBLE Y FLEXIBLE
E	TA6666 R	ROJO	LUZ DOBLE Y FLEXIBLE
F	TA6666 RS	ROSA	LUZ DOBLE Y FLEXIBLE
G	TA6666 C	CÁLIDO	LUZ DOBLE Y FLEXIBLE
H	TA6666 M	VIOLETA	LUZ DOBLE Y FLEXIBLE

INCLUYEN CONECTORES Y PINES PARA SU CONEXIÓN.
NO CONECTAR LOS 25 METROS.
CORTE Y CONECTE A SUS NECESIDADES

Mundo Lucido

Ilumina tu Vida

¡CONOCE NUESTRA **LÍNEA DE TEMPORADA** NAVIDEÑA!

Todo lo que necesitas en series, mangueras LED, figuras e inflables navideños

TENEMOS MÁS DE 400 MODELOS

www.mundolucido.com.mx

MUNDO LUCIDO®
CONOCE NUESTRA
NUEVA LÍNEA
DE REGADERAS
En:
www.mundolucido.com.mx

Mundo Lucido

Ilumina tu Vida

CATÁLOGO 2021

ENECO LIFE
ESTRUCTURAS ECOLÓGICAS

VISITA NUESTRO SHOWROOM EN:

Calz. Azcapotzalco la Villa No. 668 Int. N.1, Col. Industrial Vallejo
Delg. Azcapotzalco, C.P. 02300 México, CDMX
RFC: MLU081126SF4
Teléfonos:
57.19.38.80, 57.19.01.86, 53.68.39.57

www.focoled.com

MUNDO Lucido